



# CATÀLEG CENTRAL DE PRÉSTEC XML

## OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL

### DIPUTACIÓ DE BARCELONA

---

<b>Instruccions de funcionament</b>	.....	Pàg. 1
<b>Oferta de materials</b>	.....	Pàg. 3
Pantalles i suports	.....	Pàg. 3
Tauletes tàctils	.....	Pàg. 15
Projectors	.....	Pàg. 17
Deshumidificadors	.....	Pàg. 21
Humidificadors	.....	Pàg. 26
Caixes de llums	.....	Pàg. 27
Termohigròmetres	.....	Pàg. 31
Mesuradors lux i UV	.....	Pàg. 36
Nivells làser	.....	Pàg. 38
Vitrines	.....	Pàg. 39
Miniestudis fotogràfics	.....	Pàg. 47
Suports visuals (rollers)	.....	Pàg. 49
Faristols	.....	Pàg. 52
Mòduls lluminosos	.....	Pàg. 54

#### **Punt de recollida dels materials reservats:**

Plataforma de Distribució Logística (PDL)

Polígon La Ferreria

Av. de la Ferreria, 11

08110 Montcada i Reixac

## **INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT**

---

### ➤ **Beneficiaris del préstec**

Podran ser beneficiaris de la Central de Préstec els museus adherits a la Xarxa de Museus Locals i les seves extensions.

### ➤ **Naturalesa del préstec**

El préstec de qualsevol dels elements que s'ofereixen a través de la Central de Préstec es realitzarà en règim de comodat. El préstec serà gratuït, per un període de temps concret i amb retorn un cop exhaurida la data límit del préstec. No obstant això, totes les despeses de transport i personal necessari per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del material prestat aniran a càrrec del prestatari.

### ➤ **Procediment de sol·licitud**

La sol·licitud de préstec s'haurà de realitzar a través de la intranet de la Xarxa de Museus Locals. A continuació s'enviarà el comprovant de la sol·licitud a l'Oficina de Patrimoni Cultural mitjançant correu electrònic ([llachbm@diba.cat](mailto:llachbm@diba.cat)). La sol·licitud s'haurà de tramitar amb l'antelació suficient (mínim dos dies hàbils abans del dia que es vulgui passar a recollir el material).

### ➤ **Destí del material en préstec**

El destí del material prestat serà el museu o alguna de les seves extensions. El prestatari es compromet a no desplaçar el/els element/s demanat/s en préstec a una localització diferent de la sol·licitada.

### ➤ **Durada del préstec**

El període de préstec està limitat a les dates sol·licitades. Aquest préstec no podrà tenir una durada superior a 1 any. Es podrà prorrogar de manera excepcional, sempre i quan la sol·licitud de pròrroga no coincideixi amb qualsevol altra sol·licitud tramitada amb anterioritat per un altre museu. En cas de pròrroga, la durada inicial més la pròrroga no podran excedir igualment 1 any.

### ➤ **Conservació del material prestat**

Els elements en préstec s'hauran de conservar i manipular en condicions òptimes. Només podran ser utilitzats en sales o espais on les condicions físiques i mediambientals no els puguin perjudicar o malmetre. El prestatari haurà d'assumir la seva responsabilitat en cas que es produeixi un ús incorrecte del material cedit en préstec. En el supòsit que el peticionari no es faci responsable de la despesa generada per mal ús del material cedit en préstec, aquest fet es tindrà en compte a l'hora de donar tràmit a futures sol·licituds de préstec. El prestatari no respondrà dels danys o de la pèrdua del material prestat per causa de força major.

### ➤ **Recollida i retorn del material prestat**

El material prestat s'haurà de recollir i retornar a la Plataforma de Distribució Logística (PDL) de la Diputació de Barcelona, a Montcada i Reixac. El transport en ambdues

operacions de recollida i devolució anirà a càrrec del peticionari. El material s'haurà de retornar en les mateixes condicions en les quals es va rebre (inclosos embalatges).

➤ **Assegurança**


És aconsellable que el museu que sol·licita el préstec tingui alguna assegurança que li permeti assumir les despeses que es puguin derivar de reparar o substituir qualsevol dels elements sol·licitats en préstec, en els supòsits de manipulació incorrecta en les operacions de muntatge, desmuntatge i transport, inobservança de les mesures de conservació exigibles, pèrdua o mal ús en general.


➤ **Condicions finals**

Quatre dies hàbils abans que finalitzi el préstec caldrà contactar amb l'Oficina de Patrimoni Cultural ([llachbm@diba.cat](mailto:llachbm@diba.cat)) per poder tramitar el retorn dels elements prestats a la Plataforma de Distribució Logística (PDL). Qualsevol canvi en relació al que consti en la sol·licitud del préstec, qualsevol desperfecte o mal funcionament dels elements que s'han rebut en préstec, qualsevol incidència en general, s'haurà de notificar immediatament a l'Oficina de Patrimoni Cultural. Igualment, caldrà consultar qualsevol altre aspecte que no estigui previst en aquestes condicions generals.

## PANTALLES I SUPORTS

---

<p><b>TV LG Smart 55 polzades 55LB5820</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Dimensions: 72,5 x 124,3 x 5,6 cm Pes (sense peanya): 18,2 kg Pantalla LCD Resolució: 1920 x 1080 p Full HD Sistema d'altaveus: 20 W / 2 ch 3 ports USB i 3 ports HDMI</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>SMART TV 1 LG</b> <b>SMART TV 2 LG</b></p>	<p><b>Suports NO compatibles:</b></p> <p><b>SUPORT TV 7</b> (paret) <b>SUPORT TV 8</b> (paret)</p>
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p></p> <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions</p>


<p><b>TV LG Smart 55 polzades 55UQ80006LB</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Dimensions: 71,5 x 123,5 x 5,7 cm  Pes: 14 kg  Resolució: 3840 x 2160 p  Retroil·luminació LED directa  Format 16:9  Qualitat d'imatge: UHD 4K  Potència de so: 20 W (10 W per canal)  Sistema d'AI: Smart TV WebOS 22  2 ports USB i 3 ports HDMI  Inclou dos petits peus de sobretaula</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>SMART TV 3 LG</b></p> <p><b>SMART TV 4 LG</b></p>	<p><b>Suports NO compatibles:</b></p> <p><b>SUPORT TV 7</b> (paret)  <b>SUPORT TV 8</b> (paret)</p>
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	 <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions</p>


<p><b>TV Philips Smart 55 polzades 55BDL3010Q</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Dimensions: 71,16 x 123,92 x 6,17 cm  Pes: 15,82 kg  Resolució: 3840 x 2160 p  Retroil·luminació LED directa  Ultra HD  Entrada de vídeo: DVI-I (x1) / HDMI (x4) / USB / VGA (a través de DVI)  Entrada d'àudio: presa de 3,5 mm  Altaveus integrats: 2 x 10 W RMS  Reproducció de vídeos amb USB: MPEG / H.264 / JPEG  Reproducció d'àudio amb USB: AAC / HEAAC / MPEG / WMA</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>SMART TV 1 PHILIPS</b></p> <p><b>SMART TV 2 PHILIPS</b></p>	<p><b>Suports NO compatibles:</b></p> <p><b>SUPORT TV 7</b> (paret)  <b>SUPORT TV 8</b> (paret)</p>
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	<div data-bbox="935 1088 1318 1308" data-label="Image"> </div> <p><b>Documents disponibles</b></p> <p>Especificacions tècniques  Manual d'instruccions  Manual programació bucle</p>


<p><b>TV Samsung 40 polzades UE40J5100AW</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Dimensions: 53,3 x 90,8 x 6,48 cm  Pes: 7,6 kg  Resolució: 1920 x 1080 p  Retroil·luminació LED directa  Full HD  Connectors: 1 x USB 2.0, 2 x HDMI 1.4, 1 x SCART, 1 x AV Composite In (Video + L/R), 1 x AV Component In (Ypbpr + L/R), 1 x Optical Audio Out, 1 x 3,5 mm Audio Out, 1 x Antena (RF) female, 1 x CI+ 1.3.  Altaveus integrats: 2 x 5 W  Qualificació energètica A+  <b>No té peu</b></p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>TV 1 SAMSUNG</b></p>	<p><b>Suports compatibles:</b></p> <p><b>SUPORT TV 7</b> (paret)  <b>SUPORT TV 8</b> (paret)  <b>SUPORT TV 9</b> (sobretaula)</p>
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	<div data-bbox="903 1066 1331 1413" data-label="Image"> </div> <p><b>Documents disponibles</b></p> <p>Manual d'instruccions</p>



<p><b>TV Samsung 32 polzades DB32D</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Dimensions: 41,91 x 72,14 x 5,08 cm  Pes: 4,76 kg  Diagonal de la pantalla: 81,3 cm  Resolució: 1920 x 1080 p  Tecnologia de visualització: LED  Full HD</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>TV 3 SAMSUNG</b></p>	<p>Connectors: RS232C IN / RS232C OUT / RGB/DVI/HDMI/  AV/COMPONENT/AUDIO IN / AUDIO OUT / SD CARD /  USB 2.0 / DVI/MAGICINFO IN / HDMI IN / AV  IN/VIDEO/YPbPr/COMPONENT IN  Sistema operatiu instal·lat: Linux  Altaveus incorporats  Wifi</p> <p>Formats gràfics suportats: 1920 x 1080 (HD 1080)  Format de vídeo suportat: 1080i, 1080p</p> <p><b>No té peu</b></p>
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Suports compatibles:</b></p> <p><b>SUPORT TV 7</b> (paret)  <b>SUPORT TV 8</b> (paret)  <b>SUPORT TV 9</b> (sobretaula)  <b>SUPORT TV 10</b> (sobretaula)</p> <div data-bbox="901 1299 1332 1601" data-label="Image"> </div> <p><b>Documents disponibles</b></p> <p>Manual d'usuari</p>




<p align="center"><b>Suport de paret per a TV Traulux PLB-35M</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Suport de paret d'acer per a <b>TV i monitors de fins a 75 kg.</b> Monitors recomanats: entre 32 i 55 polzades. Inclinable fins a 10°.</p>
<p align="center"><b>Elements disponibles</b></p> <p align="center"><b>SUPPORT TV 1</b></p> <p align="center"><b>SUPPORT TV 2</b></p>	
<p align="center"><b>Punt de recollida</b></p> <p align="center"><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Especificacions tècniques Manual d'instruccions de muntatge</p>

<p align="center"><b>Suport fix de paret per a TV Ricoo F2044</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Suport de paret fix, pla i prim, per a televisors d'entre 32 i 55 polzades. <b>Càrrega màx. de 35 kg.</b>, per a televisors d'estàndard VESA 200x200 300x200 300x300 400x200 400x400. Ancoratge amb una distància a paret de només 34mm.</p>
<p align="center"><b>Elements disponibles</b></p> <p align="center"><b>SUPORT TV 3</b></p>	
<p align="center"><b>Punt de recollida</b></p> <p align="center"><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions de muntatge</p>


<p><b>Suport mòbil de paret per a TV Ricoo S6244</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Suport de paret giratori i inclinable, per a televisors d'entre 32 i 55 polzades. Braç universal articulat amb càrrega màx. de 60 kg., per a televisors d'estàndard VESA 200x200 300x200 300x300 400x200 400x400. Ancoratge amb distància a paret ajustable entre 95 i 365 mm.</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>SUPORT TV 4</b></p>	
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions de muntatge</p>


<p><b>Suport de sobretaula per a TV Philips BM05922</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Suport de sobretaula per a televisors d'entre 42 i 55 polzades.</p> 
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>SUPPORT TV 5</b></p> <p><b>SUPPORT TV 6</b></p>	
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions de muntatge</p>

<p><b>Suport de paret per a TV Traulux PLB-35XS</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Suport de paret d'acer per a TV i monitors de fins a 75 kg. Monitors recomanats: entre 32 i 42 polzades. Inclinable fins a 10°.</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>SUPPORT TV 7</b></p> <p><b>SUPPORT TV 8</b></p>	
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Especificacions tècniques Manual d'instruccions de muntatge</p>

<p><b>Suport de sobretaula per a TV Tooq DB3265F-B</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Suport de sobretaula per a televisors d'entre 32 i 65 polzades.</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>SUPPORT TV 9</b></p> <p><b>SUPPORT TV 10</b></p>	
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions de muntatge</p>

## TAULETES TÀCTILS

<p><b>Tauleta tàctil Lenovo TB3-X70L</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Dimensions: 17,1 x 24,7 x 0,89 cm Pes: 509 g Pantalla de 10,1 polzades Resolució màxima de la pantalla: 1200 x 1920 píxels Emmagatzematge intern: 32 GB (micro SD) Memòria RAM de 2 GB Procesador MediaTek 1,3 GHz de 4 nuclis, 64 bits Sistema operatiu Android 6.0 Altaveus duals amb Dolby Atmos Càmera posterior: 8 MP (auto-focus) Càmera davantera: 5 MP (focus fixe) Estàndard WiFi 802.11abgnac 1 port micro USB Ranura per a targetes micro SIM Jack d'àudio de 3,5 mm</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p>TT-1 TT-2 TT-3 TT-4 TT-5 TT-6 TT-7</p>	<p><b>Atenció: recordeu eliminar els arxius i aplicacions que hi hagueu instal·lat abans de retornar-les.</b></p> 
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'usuari</p>

<p style="text-align: center;"><b>Tauleta tàctil Lenovo TB-X304L</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Dimensions: 17 x 24,7 x 0,85 cm  Pes: 508 g  Pantalla de 10,1 polzades  Resolució màxima de la pantalla: 800 x 1280 píxels  Disc dur SSD de 16 GB  Memòria RAM de 2 GB  Procesador Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917  Velocitat del processador: 1,4 GHz</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TT-8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TT-9</b></p>	<p>Sistema operatiu Android 7.0 Nougat  Targeta gràfica Adreno  Càmera posterior: 5 MP  Càmera davantera: 2 MP  Estàndard WiFi 802.11bgn  1 port micro USB  Ranura per a targetes nano SIM  Jack d'àudio de 3,5 mm</p> <p><b>Atenció: recordeu eliminar els arxius i aplicacions que hi hagueu instal·lat abans de retornar-les.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'usuari</p>




## PROJECTORS

<p><b>Canó de projecció</b> <b>Hitachi CPX8</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Dimensions: 7,7 x 30,6 x 22,1 cm Pes: 2,2 Kg Nivell de so: 35dB (mode normal) / 28dB (mode eco) LCD: 0.63" (1.6cm) P-Si TFT x 3 Resolució: XGA (1024 x 768) Lluminositat: 2700 ANSI Lumens (mode normal) / 1900 ANSI Lumens (mode eco) Ràtio de contrast: 500:1 Lent: focus manual, zoom manual x 1.2 Diagonal de la projecció: 30~300" (76~762cm) Nombre de colors: 8 Bit/colour, 16.7M colours Potència: 100-120V/220-240V, auto switching Consum/Standby: 270W/&lt;0.5W Connexions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Digital input: 1 x HDMI</li><li>• Computer input: 1 x 15-pin Mini D-sub</li><li>• Computer output: 1 x 15-pin Mini D-sub</li><li>• Video input: 1 x Component D-sub (shared with analogue RGB) / 1 x RCA for composite / 1 x Mini-DIN for S-Video</li><li>• Audio input: 2 x Stereo Mini Jack</li><li>• Audio output: 1 x Stereo Mini Jack</li><li>• Control: 1 x 9-pin D-sub for RS-232C control</li></ul> <p>El comandament funciona amb 2 piles AA (incloses).</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>CP-1</b></p> <p><b>CP-2</b></p>	
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	 <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Fitxa tècnica Manual d'instruccions</p>

<p align="center"><b>Canó de projecció Epson EBX27</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Canó portàtil petit i lleuger que proporciona imatges de gran qualitat.  Connectivitat: HDMI, Wi-Fi opcional, projecció mitjançant codi QR.  Pot mostrar simultàniament contingut des de 4 dispositius, inclosos ordinadors, tablets i telèfons intel·ligents.  La configuració resulta fàcil i flexible amb la correcció Keystone vertical i horitzontal, que permet obtenir una imatge perfectament formada i contribueix a evitar les distorsions.  El comandament funciona amb 2 piles AA (incloses).</p>
<p align="center"><b>Elements disponibles</b></p> <p align="center"><b>CP-3</b></p> <p align="center"><b>CP-4</b></p> <p align="center">(no té comandament)</p>	
<p align="center"><b>Punt de recollida</b></p> <p align="center"><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	 <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Fitxa tècnica  Manual d'instruccions</p>

<p align="center"><b>Canó de projecció Hitachi CPX1</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Projector ultraportàtil i compacte amb alta resolució.  Dimensions: 5,9 x 27,5 x 20,4 cm  Pes: 1,7 Kg  Tecnologia 3LCD: colors naturals i brillants  Correcció keystone vertical automàtica  Lent super gran angular 60" a 1,5 m  Molt silenciós: només 29 dB en mode eco  Presentacions USB: port per a memòria flash  Tecnologia 0.6" LCD x 3 amb microlents  Resolució real: XGA (1024 x 768)  Resolucions suportades: VGA, SVGA, XGA, SXGA  Lluminositat: 2000 ANSI lumen  Contrast: 500:1  Ràtio projecció: 1.25-1.50:1 (distància:ample)  Distància enfocament: 4:3, compatible 16:9  Nivell sonor: &lt;29 dB en mode eco. / 35 dB  Zoom: òptic manual 1.2x  Làmpada: 150 W UHB (llarga vida: fins a 3000 h (eco))  Àudio: 1 x 1W  Entrades: 2 de PC i àudio, 1 de S-Video  El comandament funciona amb 2 piles AA (incloses).</p>
<p align="center"><b>Elements disponibles</b></p> <p align="center"><b>CP-5</b> (no té comandament)</p>	
<p align="center"><b>Punt de recollida</b></p> <p align="center"><b>PDL (Despax Cultura, 1er pis)</b></p>	<div data-bbox="837 1041 1428 1355" data-label="Image"> </div> <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Fitxa tècnica</p>


<p align="center"><b>Canó de projecció Epson EMP1707</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Projector lleuger, però altament lluminós, ideal per a sales il·luminades.  Dimensions: 6,8 x 27,3 x 19,3 cm  Pes: 1,6 Kg  Tecnologia 3LCD: colors naturals i brillants  Correcció keystone automàtica (ajustament fàcil de l'angle de projecció)  Lent: 1.6-1.77 (F) / 23.77-28.54 mm / 6:1  Resolució real: XGA (1024 x 768), ràtio d'aspecte 4/3  Lluminositat (alta/eco): 2500/2100 ANSI lumens  Contrast: 400:1  Nivell sonor (alt/eco): 40 dB / 35 dB  Zoom: òptic 1-1.2  Làmpada: 170 W UHE  Àudio: 1 x mini jack stereo + adaptador mini jack a RCA  Entrades: 1 x D-Sub 15 pins / 1 x Video RCA / 1 x S-Video mini DIN / 1 x RGB Video  El comandament funciona amb 2 piles AAA (incloses).</p>
<p align="center"><b>Elements disponibles</b></p> <p align="center"><b>CP-6</b></p>	
<p align="center"><b>Punt de recollida</b></p> <p align="center"><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	<p align="center">  </p> <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Fitxa tècnica</p>

## DESHUMIDIFICADORS

---

<p><b>Deshumidificador Wood's DS28F</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Ubicació a 25 cm de paret Higròstat Dipòsit amb desconexió automàtica Desguàs directe opcional Filtre antipols Desgebrat automàtic cada hora Temperatura recomanada: 5-35 °C HR recomanada: 0-80 % Requereix presa de terra</p> 
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>D-2</b></p> <p><b>D-3</b></p> <p><b>D-4</b></p>	
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Fitxa tècnica</p>

<p style="text-align: center;"><b>Deshumidificador Fral FD96S</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Higròstat automàtic  Dipòsit de 15 l amb desconexió automàtica  Temperatura recomanada: 5-35 °C  HR recomanada: 0-80 %  Rang de treball temperatura: 7-35 °C  Rang de treball HR: 35-99 %  Capacitat d'extracció a 30°C - 80% HR: 80 l/24 hores  Capacitat d'extracció a 32°C - 90% HR: 96 l/24 hores  Pes equip: 48 kg  Dimensions: 89,5 x 55 x 40,5 cm  Dimensions embalatge: 92 x 57 x 48 cm</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;">D-5  D-6  D-7  D-9</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b></p> <p style="text-align: center;">PDL (magatzem)</p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Fitxa tècnica</p>

<p style="text-align: center;"><b>Deshumidificador</b> <b>Purline PL32</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Àrea: 300 m2, 700 m3  Dimensions: 52 x 34 x 43 cm  Pes: 24 kg  Nivell de soroll: 55-60 dba  Voltatge: 220/240 VAC 50 Hz  Capacitat d'extracció: 32 l a 30°C-80%HR  Temperatura d'ús: 5-35 °C  Capacitat del dipòsit: 10,4 l  Refrigerant: R 134a no CFC</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D-10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D-11</b></p>	<p>Opció de gas calent: 0-35 °C  Certificacions: CE, TVV  Aturada automàtica amb dipòsit ple  Opció de desguàs permanent  Higròstat automàtic  Desglaç automàtic</p>
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b> <b>PDL (magatzem)</b></p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions</p>

<p style="text-align: center;"><b>Deshumidificador Trau FDC32S</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Alimentació: 230/1/50 T  Potència normal (20°C, 50%HR): 420W  Potència normal (35°C, 95%HR): 580W  Màxima corrent d'absorció (35°C, 95%HR): 3,0 A  Corrent del motor: 20.0 A  Corrent d'aire: 380 cm/h  Nivell sonor: 43 db  Refrigerant R134A: 280 g  Sistema de control de desglaç: electrònic  Capacitat del dipòsit d'aigua: 5,5 Kg  Rang de temp.: 7-35°C  Rang d'HR: 35-98%  Capacitat màx. de condensació (32°C-90%HR) 32l/dia  Pes: 26 kg  Dimensions: 66 x 33,5 x 32 cm</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D-12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D-13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D-15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D-16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D-17</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Fitxa tècnica</p>




<p><b>Deshumidificador</b> <b>FDNF33SH</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Àrea: 300 m2, 700 m3  Dimensions: 35 x 37 x 69 cm  Pes: 31,5 kg  Nivell de soroll: 43 dba  Voltatge: 220/240 VAC 50 Hz  Capacitat d'extracció: 33l/24h a 32°C-90%HR  Temperatura d'ús: 5-35 °C  Capacitat del dipòsit: 8 l  Refrigerant: R 410a</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>D-18</b></p> <p><b>D-19</b></p>	<p>Opció de gas calent: 0-35 °C  Certificacions: CE, TVV  Aturada automàtica amb dipòsit ple  Opció de desguàs permanent  Higròstat automàtic  Desglaç automàtic</p>
<p><b>Punt de recollida</b> <b>PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions</p> <div data-bbox="788 1176 1187 1792" data-label="Image"> </div>



<p style="text-align: center;"><b>Deshumidificador Fral FDNF44</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Alimentació: 230/1/50 T  Potència normal (20°C, 60%HR): 570W  Potència normal (35°C, 70%HR): 810W  Màxima corrent d'absorció (35°C, 70%HR): 3,9A  Corrent del motor: 16A  Corrent d'aire: 450 cm/h  Nivell sonor: 46db  Refrigerant R134A: 280g  Sistema de control de desgel: electrònic  Capacitat del dipòsit d'aigua: 8Kg  Mida canonada connexió desaigua (mascle): ¾”  Rang de temperatura: 7-35°C  Rang d'humitat relativa: 45-98%  Capacitat max.de condensació (32°C-90%HR) 44l/dia  Pes: 39 kg  Dimensions: 72 x 35 x 38 cm</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D-14</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Fitxa tècnica</p>

## HUMIDIFICADORS

---


<p><b>Humidificador Evaporímetre Brune B250</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Humidificador-evaporímetre portàtil, amb rodes, per a espais de fins a 500 m<sup>3</sup> aprox. Panell incorporat que indica la humitat real i desitjada, el nivell d'aigua i la velocitat del ventilador. Dimensions: 67 x 60 x 30 cm. Pes net: 20 kg Capacitat d'evaporació (23°C, 45%HR): 1,2 l/h Dues velocitats de ventilador: 300/500 m<sup>3</sup>/h Potència absorbida: 50 W Tensió elèctrica: 230/1/50</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>B250-1</b></p> <p><b>B250-2</b></p>	<p>Capacitat del dipòsit d'aigua: 25 l Desconnexió automàtica amb el dipòsit buit Nivell de soroll: 30/40 dBA</p> 
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions</p>



## CAIXES DE LLUMS

<p><b>Caixes de llums (10 projectors)</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Cada caixa inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>10 projectors</b> minipar MR-16 105 wt amb làmpada LED i transadapter trifàsic universal. Dimmer incorporat (0-100%)*.</li><li>• <b>5 viseres</b> de color negre, per dirigir millor el flux de llum.</li><li>• <b>5 portafiltres.</b></li></ul> <p>Les dimensions de la caixa són les següents: CLL-1 i CLL-3: 21,5 x 60 x 40 cm CLL-2 i CLL-4: 17,5 x 60 x 40 cm</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p>CLL-1 CLL-2 CLL-3 CLL-4</p>	<p>* Els projectors van siglats en un lateral de l'1 al 10 (la sigla inclou el núm de caixa). <b>Si reserveu més d'una caixa de llums, recordeu retornar cada projector a la caixa que li correspon</b> (no barrejar-los entre les diferents caixes).</p> 
<p><b>Punt de recollida</b> <b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	


<p style="text-align: center;"><b>Caixes de llums (20 projectors)</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Aquesta caixa inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>20 projectors</b> minipar MR-16 105 wt amb làmpada LED i transadapter trifàsic universal. Dimmer incorporat (0-100%)*.</li> <li>• <b>10 viseres</b> de color negre, per dirigir millor el flux de llum.</li> <li>• <b>10 portafiltres.</b></li> </ul> <p>Les dimensions de la caixa són les següents: 41,5 x 60 x 40 cm (CLL-5) 34 x 60 x 40 cm (CLL-7)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CLL-5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CLL-7</b></p>	<p>* Els projectors van siglats en un lateral de l'1 al 20 (la sigla inclou el núm de caixa). <b>Si reserveu més d'una caixa de llums, recordeu retornar cada projector a la caixa que li correspon</b> (no barrejar-los entre les diferents caixes).</p> 
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PDL (magatzem)</b></p>	


<p style="text-align: center;"><b>Caixa de llums (5 projectors)</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Aquesta caixa inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5 projectors</b> minipar MR-16 105 wt amb làmpada LED i transadapter trifàsic universal. Dimmer incorporat (0-100%)*.</li> <li>• <b>5 viseres</b> de color negre, per dirigir millor el flux de llum.</li> <li>• <b>5 portafiltres.</b></li> </ul> <p>Les dimensions de la caixa són les següents: 22,5 x 40 x 30 cm</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CLL-6</b></p>	<p>* Els projectors van siglats en un lateral de l'1 al 5 (la sigla inclou el núm de caixa). <b>Si reserveu més d'una caixa de llums, recordeu retornar cada projector a la caixa que li correspon</b> (no barrejar-los entre les diferents caixes).</p> 
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PDL (despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	


<p style="text-align: center;"><b>Caixa de llums (9 projectors)</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Aquesta caixa inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>9 projectors</b> minipar MR-16 105 wt amb làmpada LED i transadapter trifàsic universal. <b>Atenció: aquests focus són fixes, no tenen Dimmer incorporat (no es pot regular la intensitat de la llum)*.</b></li> <li>• <b>9 viseres</b> de color negre, per dirigir millor el flux de llum.</li> <li>• <b>9 portafiltres.</b></li> <li>• <b>4 bombetes</b> de recanvi.</li> </ul> <p>Les dimensions de la caixa són les següents: 22,5 x 60 x 40 cm</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CLL-8</b></p>	<p>* Els projectors van siglats en un lateral de l'1 al 9 (la sigla inclou el núm. de caixa). <b>Si reserveu més d'una caixa de llums, recordeu retornar cada projector a la caixa que li correspon</b> (no barrejar-los entre les diferents caixes).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	


<p style="text-align: center;"><b>Data logger Testo 175H2</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Registrador d'humitat i temperatura de dos canals amb sensors interns.</p> <p>Pantalla de visualització instantània i capacitat de lectures més de quatre vegades superior que el testo 175-H1.</p> <p>Sensor de temperatura: -20 / +70 °C Sensor d'HR: 0-100 %</p> <p>Funciona amb una pila de liti (inclosa).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;">T-7 T-8 T-9 T-10 T-11 T-12</p> <p style="text-align: center;"><b>Interfícies USB per programar i descarregar dades</b></p> <p style="text-align: center;">I-1 I-2</p>	<p>Inclou subjecció mural amb cadenat.</p> <p>Si reserveu algun d'aquests data loggers, també cal que reserveu una de les dues <b>interfícies que permeten programar-los i descarregar les dades a l'ordinador (I-1 o I-2)</b>, o bé el <b>recol·lector de dades in situ Testo 580 (R-1)</b>, que permet extreure les dades i reprogramar l'aparell sense haver-lo de despenjar de la paret.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Testo 175H2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Interfície USB</p> </div>
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions</p>




<p style="text-align: center;"><b>Recol·lector de dades in situ Testo 580</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Aquest aparell permet extreure les dades emmagatzemades i reprogramar els data loggers in situ, sense haver-los de retirar del punt on es troben instal·lats, i posteriorment transferir les dades a un PC.</p> <p>Capacitat de memòria de fins a 500.000 lectures.</p> <p>Compatible amb data loggers Testo 175 i Testo 177.</p> <p>Funciona amb 3 piles AAA (incloses).</p> <p>La comunicació entre el data logger i el recol·lector s'estableix mitjançant infrarojos.</p> <p>Per descarregar les dades al PC cal un cable USB (inclòs) i tenir instal·lat el software Comsoft (es pot descarregar a <a href="http://www.testo.com">www.testo.com</a>).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;"><b>R-1</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions</p>

<p style="text-align: center;"><b>Data logger</b> <b>Testo 175H1</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Registrador d'humitat i temperatura de dos canals amb sensor d'humitat intern en beina.          Sensor de temperatura: -20 / +55 °C          Sensor d'HR: 0-100 %          Dimensions: 14,9 x 5,3 x 2,7 cm          Funciona amb tres piles tipus AAA          Tipus de cable per connectar al PC: Mini USB a USB          Inclou subjecció mural amb cademat.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;">T-13</p> <p style="text-align: center;">T-14</p> <p style="text-align: center;">T-15</p> <p style="text-align: center;">T-16</p> <p style="text-align: center;">T-17</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	<p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Fitxa tècnica          Manual d'instruccions</p>

<p style="text-align: center;"><b>Termohigròmetre Testo 608H2</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Mesurament continu i visualització permanent de la temperatura i la humitat relativa de l'aire (<b>no emmagatzema les dades</b>).</p> <p>Visualització de valors mín./màx.</p> <p>LED d'alarma de valors límit (ajustables) sobrepassats.</p> <p>Opció de càlcul i visualització del punt de rosada.</p> <p>Rang de temperatura: -10 / +70 °C (exactitud: ± 0,5 °C).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;"><b>T-18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>T-19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>T-20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>T-21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>T-22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>T-23</b></p>	<p>Rang d'HR: 2-98 % (exactitud: ± 2%).</p> <p>Interval de mesurament: 18 s</p> <p>Dimensions: 111 x 90 x 40 mm</p> <p>Pes: 168 g</p> <p>Pantalla LCD gran que permet llegir les dades a distància.</p> <p>Funciona amb una pila de 9V quadrada (inclosa).</p> <p>Autonomia de bateria d'1 any.</p> <p>Es pot col·locar com a instrument de sobretaula o penjat a la paret.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Fitxa tècnica</p>

<p style="text-align: center;"><b>Data logger WiFi Testo 160TH</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Registrador de dades WiFi amb sensor d'humitat i temperatura integrat, de petites dimensions i disseny discret, ideal per a sales d'exposició o vitrines. Emmagatzematge directe de dades al núvol mitjançant WLAN.</p> <p>Alarmes en temps real per e-mail.</p> <p>Instal·lació, configuració i gestió de les dades des de Testo Cloud (sense necessitat de software adicional).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;">T-24</p> <p style="text-align: center;">T-25</p> <p style="text-align: center;">T-26</p> <p style="text-align: center;">T-27</p> <p style="text-align: center;">T-28</p> <p style="text-align: center;">T-29</p>	<p>Memòria interna amb capacitat per a 40.000 lectures.</p> <p>Rang de temperatura: -10/+50 °C (exactitud: ±0,5 °C).</p> <p>Rang d'HR: 0-100 % (exactitud: ± 2%).</p> <p>Dimensions: 76 x 64 x 22 mm / Pes: 94 g</p> <p>Funciona amb quatre piles tipus AAA (incloses)</p> <p>Duració de les piles: 12 mesos.</p> <p>Inclou suport de paret.</p> <p><b>Segueix les instruccions per a la configuració de l'aparell que se t'enviaran per correu electrònic quan facis la reserva.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Punt de recollida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions</p> <p>Guia ràpida</p>

## MESURADORS LUX i UV

<p><b>Mesurador de Lux i UV Elsec 765</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Aparell que fa la doble funció de luxímetre i ultraviolímetre.</p> <p>Dimensions de l'aparell: 13,5 x 6 x 1,5 cm.</p> <p>Pes de l'aparell: 240 grs (piles incloses).</p> <p>Funciona amb quatre bateries tipus AAA (incloses).</p> <p>Durada de la bateria: 30 hores d'ús continuat.</p> <p>Pantalla de lectura OLED (128 x 64) amb control automàtic de brillantor.</p> <p>Mesura i mostra:</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>LX/UV-1</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Llum visible (Lux o Vela [Foot-candle])</li><li>- Llum ultraviolada (mW/M<sup>2</sup> o μW/lumen)</li></ul> <p>Rang de longitud d'ona visible: 400-700 nM (resposta CIE). No requereix correcció per a diferents fonts de llum.</p> <p>Rang de potència visible: 0.1-200.000 Lux (0.1-20.000 Vela)</p> <p>Rang de longitud d'ona UV: 300-400 nM</p> <p>Rang de potència UV: 1-10.000 mW/M<sup>2</sup></p> <p>Rang de proporció UV: 0-10.000 mW/Lumen</p> <p>Precisió:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Llum: 5% +/- 1 dígit mostrat</li><li>- UV: 15% +/- 1 dígit mostrat</li></ul>
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	 <p>The image shows the Elsec 765 UV Monitor, a handheld device with a color display and buttons. The display shows '18.8', '10.0 μW/Lumen', '7.2 mW/M²', and '381 Lux'. Below the display, it shows '15:37' and '01-03-2017'. The device has buttons for 'SP', 'A', 'Vis', and 'UV'. To the right is a blue carrying case with a handle and a white label.</p> <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions</p>

**Luxímetre  
Testo 545**

**LX-1**

**Punt de recollida: PDL  
(Despatx Cultura, 1er pis)**

Dimensions: 22 x 6,8 x 5 cm  
Pes: 500 grs  
Rang: 0-100.000 Lux  
Funciona amb una pila quadrada de 9 V (inclosa).



**Documents disponibles:**

Fitxa tècnica

**Mesurador de radiació  
ultraviolada  
Elsac 763**

**UV-1**

**Punt de recollida: PDL  
(Despatx Cultura, 1er pis)**



Sensor: parella de fotodiodes de silicó connectats a un sol microprocessador  
Rang de longituds d'ona de llum visible: 400-700 nM  
Rang de potència de llum visible: 0,1-200.000 lux  
Rang de longituds d'ona de llum UV: 300-400 nM  
Rang de potència de llum UV: 2 a 50.000 mW/m<sup>2</sup>  
Rang de proporció d'UV: 0-10.000 microW/lumen  
Resolució: 1 lux / 1 mW / 1 microW/lumen / 0,5°C o 1°F  
Precisió: 5% en lux i UV / 0,5°C en temperatura  
Resposta angular: cosinus  
Dimensions: 195 x 100 x 40 mm



**Documents disponibles:**

Manual d'instruccions


## NIVELLS LÀSER

<p><b>Nivell làser Bosch PCL 10 amb trespeus</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Aparell per traçar i controlar línies horitzontals i verticals. Ideal per marcar línies a la mateixa alçada i facilitar la instal·lació de quadres per a exposicions. Aquest aparell s'ha d'utilitzar en espais interiors.</p> <p>Distància màxima 10 metres.</p> <p>Precisió de +/- 0,5mm/m.</p> <p>Marge de nivell 4 graus.</p> <p>Temps d'anivellació 4 s.</p> <p>Funcionen amb 2 piles AA (incloses).</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p>NL-1 NL-2</p>	
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</p>	 <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Manual d'instruccions</p>

## VITRINES


<p><b>Vitrines amb urna de metacrilat, base de DM i peu metàl·lic</b></p>	<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>V-1</b> (urna: 25,2 x 70,2 x 70,1 cm / peu: 102 x 70,6 x 70,6 cm) <b>V-2</b> (urna: 25,2 x 70,2 x 70,1 cm / peu: 102 x 70,6 x 70,6 cm) <b>V-9</b> (urna: 45 x 40,1 x 40,1 cm / peu: 107 x 40,5 x 40,5 cm, potes regulables) <b>V-10</b> (urna: 45 x 40,1 x 40,1 cm / peu: 107 x 40,5 x 40,5 cm, potes regulables) <b>V-11</b> (urna: 45 x 40,1 x 40,1 cm / peu: 107 x 40,5 x 40,5 cm) <b>V-12</b> (urna: 45 x 40,1 x 40,1 cm / peu: 107 x 40,5 x 40,5 cm) <b>V-14</b> (urna: 25,2 x 70,2 x 70,1 cm / peu: 102 x 70,6 x 70,6 cm) <b>V-16</b> (urna: 25,2 x 70,2 x 70,1 cm / peu: 102 x 70,6 x 70,6 cm) <b>V-17</b> (urna: 30 x 120 x 70,5 cm / peu: 86 x 120,5 x 70,5 cm) <b>V-18</b> (urna: 30 x 120 x 70,5 cm / peu: 86 x 120,5 x 70,5 cm) <b>V-19</b> (urna: 30 x 120 x 70,5 cm / peu: 86 x 120,5 x 70,5 cm)</p>
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL</b> <b>(magatzem)</b></p>	 <p><b>Netejar el metacrilat únicament amb drap de microfibra humitejat amb aigua.</b></p>



<p><b>Vitrines amb urna de metacrilat i peu metàl·lic</b></p>	<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>V-3</b> (urna: 30 x 82,3 x 82,3 cm / peu: 80 x 90 x 90 cm)  <b>V-4</b> (urna: 30 x 82 x 52 cm / peu: 80 x 90 x 60 cm)  <b>V-5</b> (urna: 45 x 82 x 52 cm / peu: 80 x 90 x 60 cm)  <b>V-6</b> (urna: 30 x 82 x 52 cm / peu: 80 x 90 x 60 cm)  <b>V-7</b> (urna: 30,4 x 82,2 x 52,2 cm / peu: 80,7 x 90 x 60 cm)  <b>V-8</b> (urna: 30 x 82 x 52 cm / peu: 80 x 90 x 60 cm)  <b>V-13</b> (urna: 30 x 82,3 x 82,3 cm / peu: 80 x 90 x 90 cm)  <b>V-15</b> (urna: 30 x 82,3 x 82,3 cm / peu: 80 x 90 x 90 cm)</p>
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	 <p><b>Netejar el metacrilat únicament amb drap de microfibra humitejat amb aigua.</b></p>


<p><b>Vitrines d'alumini amb urna de vidre i llum Led</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Urna de vidre amb protecció UV i accés per una porta corredissa amb pany, a la part posterior.  Peu d'alumini negre.  Faristol integrat abatible que, opcionalment, es pot disposar en un angle de 22 graus.  Sistema d'il·luminació amb 4 focus LED de llum blanca amb presa de corrent.</p> <p>Dimensions urna: 60 x 110 x 60 cm  Dimensions peu: 100 x 160 x 60 cm  Dimensions totals: 160 x 110 x 60 cm</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>VT-20</b></p> <p><b>VT-21</b></p> <p><b>VT-22</b></p> <p><b>VT-23</b></p> <p><b>VT-24</b></p> <p><b>VT-25</b></p>	
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL</b> <b>(magatzem)</b></p>	

<p><b>Vitrines amb urna de metacrilat (30 x 50 x 50 cm) i peu d'acer</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Dimensions totals: 113,5 (alçada) x 50 x 50 cm  Dimensions embalatge (caixa de fusta): 65 alçada x 150 x 65 cm  Tenen un pes considerable per garantir la seva estabilitat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urna estanca de metacrilat transparent (30 alçada x 50 x 50 cm), amb sistema de bloqueig mecànic (presoners) per evitar que es pugui aixecar.</li> <li>- Base de l'urna formada per un marc tubular de 60 x 30 x 2 mm d'acer S-235, amb tub central de reforç.</li> <li>- Embellidor perimetral de la base de la vitrina i base de suport amb xapa d'acer de gruix 3 mm.</li> <li>- Peu consistent en dues estructures tubulars de 60 x 40 x 2 mm d'acer S-235. Cadascuna d'elles porta 2 potes anivelladores.</li> <li>- Pintura lliure de COV.</li> </ul>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p>V-26</p> <p>V-27</p> <p>V-28</p> <p>V-29</p> <p>V-30</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Joc de quatre calçadors de fusta contraxapada per vitrina, per facilitar el seu muntatge i desmuntatge entre 2 operaris. Aquests calçadors mantenen les potes verticals mentre es posa o s'extreu la part superior de la vitrina.</li> </ul> 
<p><b>Punt de recollida PDL (magatzem)</b></p>	<p>Netejar el metacrilat únicament amb drap de microfibra humitejat amb aigua.</p> <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Esquema muntatge vitrines  Instruccions ús calçadors</p>

<p><b>Vitrines amb urna de metacrilat (60 x 80 x 60 cm), amb llum Led i peu d'acer</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Dimensions totals: 113,5 (alçada) x 80 x 60 cm  <b>Dimensions embalatge (caixa de fusta): 107 x 115,3 x 80 cm</b>  <b>Pes de la vitrina: 60 kg aprox.</b>  <b>Pes amb la caixa: 144 kg aprox.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urna estanca de metacrilat transparent (60 alçada x 80 x 60 cm), amb sistema de bloqueig mecànic (presoners) per evitar que es pugui aixecar, i 2 unitats de sistema d'il·luminació tipus pont LED 3000°K.</li> <li>- Base de l'urna formada per un marc tubular de 60 x 30 x 2 mm d'acer S-235, amb tub central de reforç.</li> <li>- Embellidor perimetral de la base de la vitrina i laterals amb xapa d'acer de gruix 3 mm.</li> <li>- Peu consistent en dues estructures tubulars de 60 x 40 x 2 mm d'acer S-235. Cadascuna d'elles porta 2 potes anivelladores.</li> <li>- Pintura lliure de COV.</li> <li>- Joc de quatre calçadors de fusta contraxapada per vitrina, per facilitar el seu muntatge i desmuntatge entre 2 operaris. Aquests calçadors mantenen les potes verticals mentre es posa o s'extreu la part superior de la vitrina.</li> </ul>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p>V-31</p> <p>V-32</p>	
<p><b>Punt de recollida PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Netejar el metacrilat únicament amb drap de microfibra humitejat amb aigua.</b></p> <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Esquema muntatge vitrines  Instruccions ús calçadors</p>


<p><b>Vitrines amb urna de metacrilat (30 x 22 x 22 cm) i peu d'acer</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Dimensions totals: 110 (alçada) x 24 x 24 cm  <b>Pes de la vitrina: ??? kg aprox.</b>  <b>Tenen un pes considerable per garantir la seva estabilitat.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urna estanca de metacrilat transparent (30 alçada x 22 x 22 cm), amb sistema de bloqueig mecànic (presoners) per evitar que es pugui aixecar.</li> <li>- Base de l'urna formada per un marc tubular de 40 x 40 x 2 mm d'acer S-235, amb tub central de reforç.</li> <li>- Embellidor perimetral de la base de la vitrina i base de suport amb xapa d'acer de gruix 3 mm.</li> <li>- Peu format per dues planxes d'acer de 10 mm amb 4 potes anivelladores.</li> <li>- Pintura lliure de COV.</li> </ul>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p>V-33</p> <p>V-34</p> <p>V-35</p> <p>V-36</p> <p>V-37</p>	
<p><b>Punt de recollida PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Netejar el metacrilat únicament amb drap de microfibra humitejat amb aigua.</b></p> <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Esquema muntatge vitrines</p>

<p><b>Vitrines amb urna de metacrilat (30 x 100 x 70 cm), amb llum Led i peu d'acer</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Dimensions totals: 110,7 (alçada) x 100,6 x 71 cm  <b>Dimensions embalatge (caixa de fusta): ???? cm</b>  <b>Pes de la vitrina: 61,5 kg.</b>  <b>Pes amb la caixa: 120 kg aprox.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urna estanca de metacrilat transparent (30 alçada x 100 x 70 cm), amb sistema de bloqueig mecànic (presoners) per evitar que es pugui aixecar, i 2 unitats de sistema d'il·luminació tipus pont LED 3000°K.</li> <li>- Base de l'urna formada per un marc tubular de 60 x 30 x 2 mm d'acer S-235, amb tub central de reforç.</li> <li>- Embellidor perimetral de la base de la vitrina i base de suport amb xapa d'acer de gruix 3 mm.</li> <li>- Peu consistent en dues estructures tubulars de 60 x 40 x 2 mm d'acer S-235. Cadascuna d'elles porta 2 potes anivelladores.</li> <li>- Pintura lliure de COV.</li> <li>- Joc de quatre calçadors de fusta contraxapada per vitrina, per facilitar el seu muntatge i desmuntatge entre 2 operaris. Aquests calçadors mantenen les potes verticals mentre es posa o s'extreu la part superior de la vitrina.</li> </ul>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p>V-38</p> <p>V-39</p> <p>V-40</p> <p>V-41</p> <p>V-42</p>	
<p><b>Punt de recollida PDL (magatzem)</b></p>	<p><b>Netejar el metacrilat únicament amb drap de microfibra humitejat amb aigua.</b></p> <p><b>Documents disponibles:</b></p> <p>Esquema muntatge vitrines  Instruccions ús calçadors</p>

<p><b>Vitrines-caixa amb rodes i urna de metacrilat</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Vitrines-caixa amb rodes i urna de metacrilat. Construcció amb tauler de 10 mm.</p> <p>Interiors amb escuma d'alta densitat de 20 mm de gruix.</p> <p>Recobriments exterior en PVC de color blau/negre.</p> <p>4 tanques grans, 4 nanses i 4 rodes de 10 cm (2 amb fre).</p> <p>Reforços laterals d'alumini.</p> <p>Dimensions de la caixa: 65 x 120 x 75 cm aprox.</p> <p>Alçada total de la caixa amb les rodes: 75 cm aprox.</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>VT/CX-1</b></p> <p><b>VT/CX-2</b></p>	<p><b>Dimensions urna:</b></p> <p>VT/CX-1: 58 x 109,5 x 64 cm aprox.</p> <p>VT/CX-2: 30 x 109,5 x 64 cm aprox.</p>
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	<p>Actualment la superfície de la caixa és blanca (sense vinil).</p>  <p>Netejar el metacrilat únicament amb drap de microfibra humitejat amb aigua.</p>

## MINI ESTUDIS FOTOGRÀFICS

---


<p><b>Miniestudi fotogràfic Fotima (50 x 50 x 50 cm) amb llum Led</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Miniestudi fotogràfic plegable per fotografiar objectes sense ombres.</p> <p>Dimensions totals (muntat): 50 x 50 x 50 cm Dimensions embalatge (caixa de cartró): 55 x 55 x 8 cm aprox.</p> <p>Coberta frontal desmuntable amb ranura per a l'objectiu de la càmera.</p> <p>Il·luminació interior regulable amb Led de 5500 K.</p> <p>Inclou 4 fons de teixit (blanc, negre, gris i ocre).</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>EF-1</b></p>	
<p><b>Punt de recollida</b> <b>PDL</b> <b>(magatzem)</b></p>	





<p style="text-align: center;"><b>Miniestudi fotogràfic Godox Cubelite (80 x 80 x 80 cm) amb llum Led</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Miniestudi fotogràfic plegable per fotografiar objectes sense ombres.</p> <p>Dimensions totals (muntat): 80 x 80 x 80 cm  Pes: 3,3 kg  Dimensions embalatge (caixa de cartró): 92 x 19,5 x 17 cm aprox.</p> <p>Presenta dues obertures (frontal i superior) per disparar amb la càmera.</p> <p>Presenta tres tires de LED amb difusors per envoltar de llum els objectes a fotografiar. A més, la llum es veu reforçada pel recobriment platejat de l'interior del cub.</p> <p>Llum dia amb temperatura de color de 5600K, amb un CRI/TLCI alt de 96/98 que permet aconseguir gran precisió en els colors.</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EF-2</b></p>	
<p><b>Punt de recollida</b> <b>PDL</b> <b>(magatzem)</b></p>	

## SUPORTS VISUALS (ROLLERS)

---


<b>Suport Visual Roller Supreme</b>	<b>Característiques</b>  Suport visual per a presentacions, congressos, exposicions, etc. Estructura d'alumini i imatge enrotllable. Estructura visual per a gràfica impresa de 215 x 100 cm Funda de niló.
<b>Elements disponibles</b>  <b>Roller-2</b>  <b>Roller-4</b>  <b>Roller-5</b>	
<b>Punt de recollida</b>  <b>PDL (magatzem)</b>	

<p><b>Suport Visual Roller Supreme</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Suport visual per a presentacions, congressos, exposicions, etc. Estructura d'alumini i imatge enrotllable. Estructura visual per a gràfica impresa de 215 x 85 cm Funda de niló.</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>Roller-7</b></p> <p><b>Roller-8</b></p> <p><b>Roller-9</b></p>	
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	

<p><b>Suport Visual Roller Supreme</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Suport visual per a presentacions, congressos, exposicions, etc. Estructura d'alumini i imatge enrotllable. Estructura visual per a gràfica impresa de 215 x 80 cm Funda de niló.</p>
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>Roller-11</b></p> <p><b>Roller-12</b></p> <p><b>Roller-13</b></p> <p><b>Roller-14</b></p> <p><b>Roller-15</b></p> <p><b>Roller-16</b></p> <p><b>Roller-17</b></p> <p><b>Roller-18</b></p> <p><b>Roller-19</b></p> <p><b>Roller-20</b></p>	
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (magatzem)</b></p>	

## FARISTOLS

---

<p><b>Faristols de pinça</b></p> 	<p><b>Elements disponibles</b></p> <p><b>F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9</b></p> <p><b>Característiques</b></p> <p>Faristols per sostenir petits rètols. Barnilla d'acer inoxidable de 65 cm de longitud, contrapès en un extrem i pinça a l'altre, que està corbat a 30º. Alçada total: 72 cm.</p>
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p><b>PDL (Despatx Cultura, 1er pis)</b></p>	

## Faristols de peu




## Elements disponibles

**FP-1, FP-2, FP-3, FP-4, FP-5, FP-6, FP-7, FP-8, FP-9, FP-10, FP-11, FP-12**

## Característiques

Faristol fabricat amb planxa d'alumini de 3 mm de gruix, pintat de color blanc.

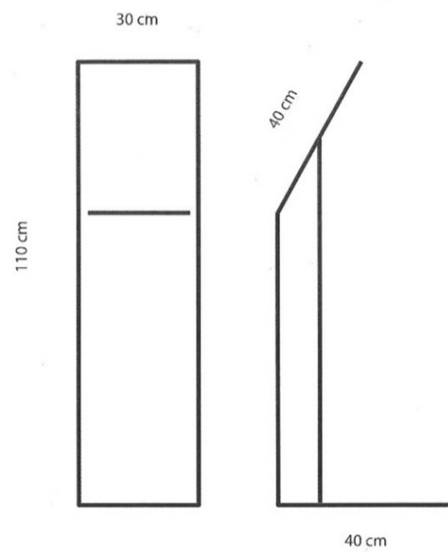

**Punt de recollida**

**PDL (magatzem)**

<p><b>Mòduls Il·luminosos</b></p>	<p><b>Característiques</b></p> <p>Mòdul tipus caixa de llum.  Dimensions: 200 x 200 cm.  Estructura de ferro pintat de 10 cm d'ample amb línia de LEDs incorporada i peus també de ferro, que doten d'estabilitat el conjunt.  Lona (tèxtil <i>backlight</i>) a les dues cares, per a fotoimprimir.</p> 
<p><b>Elements disponibles</b></p> <p>MLL-1</p> <p>MLL-2</p> <p>MLL-3</p> <p>MLL-4</p>	
<p><b>Punt de recollida</b></p> <p>PDL (magatzem)</p>	